

舞台吊物機構改修内容

NO.	名称	盤	ワイロープ	バトン	吊金具	幕開閉レール	幕地
1	引割緩機	-	交換	撤去	新規	交換	既存使用
2	バトン(1)	-	交換	交換	交換	-	-
3	袖幕(1)	-	交換	-	交換	既存使用	交換
4	カスミ幕(1)	-	交換	交換	新規	-	交換
5	ボーダーライト	-	交換	既存使用	新規	-	-
6	サスペンションライト(1)	-	交換	交換	新規	-	-
7	袖幕(2)	-	交換	-	-	既存使用	交換
8	カスミ幕(2)	-	交換	交換	新規	-	交換
9	バトン(2)	-	交換	交換	交換	-	-
10	バトン(3)	-	交換	交換	新規	-	-
11	バトン(4)	-	交換	交換	新規	-	-
12	サスペンションライト(2)	-	交換	交換	新規	-	-
13	袖幕(3)	-	交換	-	-	既存使用	交換
14	カスミ幕(3)	-	交換	交換	新規	-	交換
15	アッパー・ホリゾンライト	-	交換	既存・下部追加	既存使用	-	-
16	大黒幕	-	交換	既存使用	新規	既存使用	交換
17	ホリゾン幕(元吊)	-	交換	既存使用	新規	-	-
18	ホリゾン幕(下部吊)	-	交換	既存使用	新規	-	既存使用
	舞台吊物機構制御盤	交換					

シーリングライト(バトン固定—上下不可)
バトン高 621.75 バトン径4.86

プロセニウムパネル

シーリングライト位置 舞台面から 3300

1000

1105

4950

5494.5

5600

5600

4600

5600

6800

6100

8630

8980

(2) (9) (上限位置)

(4) (8) (10) (11) (14) (上限位置)

(6) (12) (上限位置)


(5) (15) (上限位置)

(5) (6) (12) (15) (下限位置)

1400

1200

(2) (4) (8) (9) (10) (11) (14) (17) (下限位置)

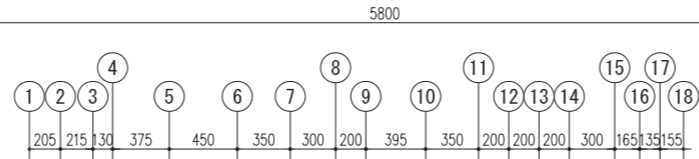

舞台吊物機構制御盤

